



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PDS-S-2000 ANOD White

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.







Накладной

Белый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	018270
Модель	PDS-S-2000 ANOD White
Цвет	белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×12 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм






ЧЕРТЕЖ







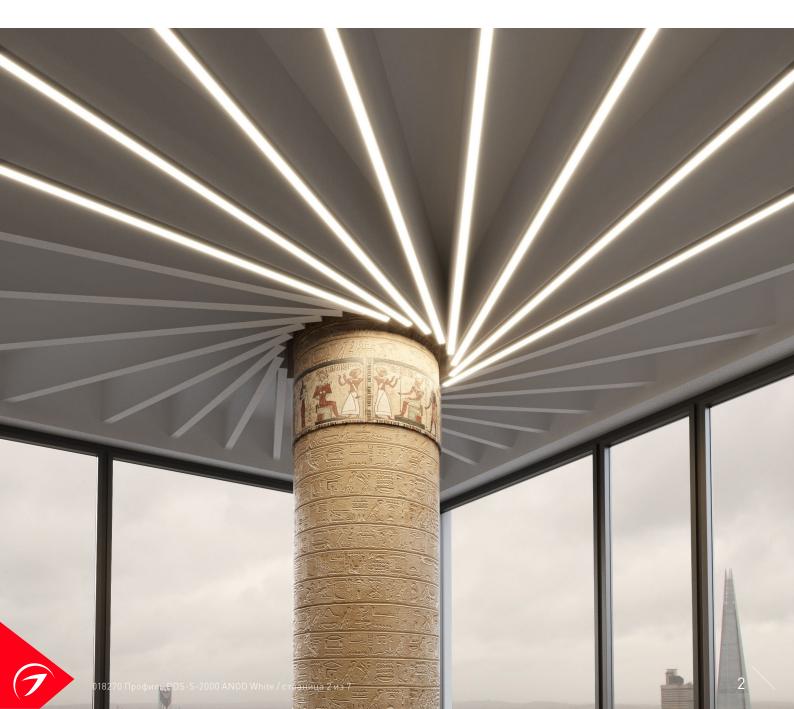



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

(II) **——** Экран




(IV) — Светодиодная лента


1 / Закрепите крепежи (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.




2 / Установите в профиль () светодиодную ленту (V).



3 / Установите профиль () в крепежи (V) и соедините кабели питания светодиодной ленты.



4 / Установите на профиль () экран (II), а затем заглушки (III).





Приобретаются отдельно

Экран



012037 Матовый для PDS, MIC

Экран



012036 Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448 MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



026854 MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



013283(1) F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



013280(1) F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1) CLEAR-В прозрачный для PDS, MIC

Экран



020918 С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран



013658 С линзой 10°-60° для PDS, MIC



Приобретаются отдельно

Заглушка



012034 Для PDS-S глухая

Заглушка



012045 Для PDS-S с отверстием

Заглушка



020927 Светонепроницаемая PDS-S глухая

Заглушка




012044 Для PDS-S кондукторная с отверстием

Крепеж



020924 Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Пружинный держатель



016028 Для PDS, MIC, PHS-A

Крепеж



025927 Монтажный MIC-PDS-WHITE сталь



Приобретаются отдельно

Коннектор



026182 Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Держатель



022455(1) Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Прокладка



013285 33×11×5 для микровыключателя

Прокладка




2000x11x5 для светодиодной ленты

Микровыключатель




12V для PDS без провода

Микровыключатель



013210 12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель




017216 SENS-4A



Приобретаются отдельно

Микровыключатель



017219 SENS-4A (провод 1.5м)

Лента



019913(B) RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B) RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B) RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x