

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-SPOT-ROTATE-45

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Светильник имеет регулируемый (наклон/наклон+поворот) световой модуль.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 24 В
Мощность	7 Вт
Угол излучения	24°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол наклона	90°
Угол поворота	350°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Габаритные размеры	84×35×135(43) мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °С
Срок службы*	30 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
032650	MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Warm3000	502 лм	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
032650	MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Day4000	517 лм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

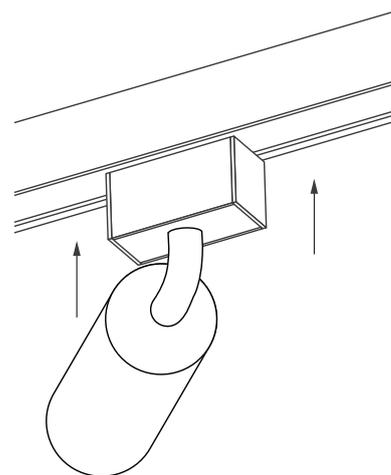


Рис. 2. Установка и подключение светильника